


A/228-2005 EME engedély alapján
TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT

1. A terméktípus egyedi azonosító kódja:
BHB55.50. (MSZ982/1987) , B500A (DIN488-1:2009 és prMSZ339.2010.07.)jelű, hidegen alakított, bordázott, hegeszthető betonacélhuzalból ponthegeztéssel előállított építési síkháló

2. Típus-, tétel- vagy sorozatszám vagy egyéb ilyen elem, amely lehetővé teszi az építési termék azonosítását a 11. cikk (4) bekezdésében előírtaknak megfelelően:

A termékek azonosítását , visszakereshetőségét a gyártó az alapanyag (melegen hengerelt hengerhuzal) öntési adagjának száma alapján végzi, valamint az alábbi hengerlési jellel:

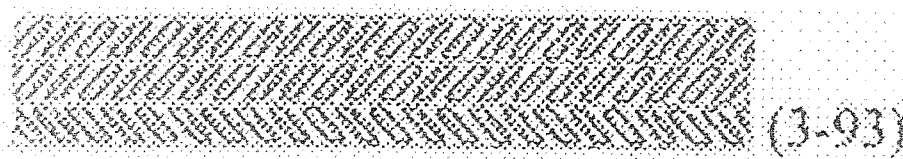

3. Az építési terméknek a gyártó által meghatározott rendeltetése vagy rendeltetési az alkalmazandó harmonizált műszaki előírással összhangban:

Betonhoz alkalmazott betonacélok (EN100080-2005)

4. A gyártó neve, bejegyzett kereskedelmi neve, illetve bejegyzett védjegye, valamint értesítési címe a 11. cikk (5) bekezdésében előírtaknak megfelelően:

Feralpi-Hungária Kohászati Termékeket Feldolgozó-és Értékesítő KFT.
1211 Budapest, Terelő út 10.

5. Az építési termékek teljesítménye állandóságának értékelésére és ellenőrzésére szolgáló, az V. mellékletben szereplők szerinti rendszer vagy rendszerek:

A/228-2005 EME engedély és ISO 9001:2008 (SGS)

6. Olyan építési termékekre vonatkozó gyártói nyilatkozat esetén, amelyekre építőipari műszaki engedélyt adtak ki:

Az ÉMI Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Nonprofit Kft., H-1113 Budapest, Diószegi út 37., amely kiadta az A/228-2005 számú Építőipari Műszaki Engedélyt, és amely tekintetében az ÉMI Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Nonprofit Kft., H-1113 Budapest, Diószegi út 37. 1415 számon bejelentett szerv, amely

- a terméktípus meghatározást,
- a gyártó üzem és az üzemi gyártásellenőrzés alapvizsgálatát,
- az üzemi gyártásellenőrzés folyamatos felügyeletét, vizsgálatát és értékelését végezte az 1+ rendszerben és a termék Megfelelőségi tanúsítványát adta ki 138-CPD-50-(C-28/2011) számon.

7. A nyilatkozat szerinti teljesítmény

Lényeges jellemzők	Követelmény
Folyáshatár ($R_{p0,2}$):	≥505 MPa (egyedi) ≥500 MPa (minősítő)
Szakítószilárdság (R_m):	≥555 MPa (egyedi) ≥550 MPa (minősítő)
Megnyúlás (A_5):	≥10%
Megnyúlás (A_{gt}):	≥2,5%
A szilárdság és a folyáshatár aránya ($R_m/R_{p0,2}$):	≥1,05
Nyírószilárdság	≥0,3 · $R_{p0,2}$
Mérettűrések:	Megfelelt
Tapadószilárdság (f_n):	d = 4 mm: 0,036 d = 5, 6 mm: 0,039 d = 8 mm: 0,045 d = 10 mm: 0,052 d = 12 mm: 0,056


8.

Az 1. és 2. pontban meghatározott termék teljesítménye megfelel a 9. pontban feltüntetett, nyilatkozat szerinti teljesítménynek.

E teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a 4. pontban meghatározott gyártó a felelős.

A gyártó nevében és részéről aláíró személy:

Budapest, 2013.07.01.

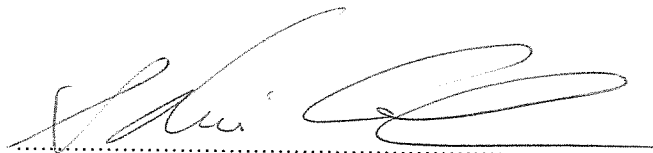

Koós Csaba ügyvezető